


ตารางแสดงปริมาณการปล่อยสาร VOC ของแต่ละระดับ

สาร	CAS- Number	ปริมาณการปล่อยสารของแต่ละระดับ (µ กรัม / ลูกบาศก์เมตร)			
		C	B	A	A+
Formaldehyde	50-00-0	> 120	< 120	< 60	< 10
Acetaldehyde	75-07-0	> 400	< 400	< 300	< 200
Toluene	108-88-3	> 600	< 600	< 450	< 300
Tetrachloroethylene	127-18-4	> 500	< 500	< 350	< 250
Xylene	1330-20-7	> 400	< 400	< 300	< 200
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	> 2,000	< 2,000	< 1,500	< 1,000
1,4-Dichlorobenzene	106-46-7	> 120	< 120	< 90	< 60
Ethylbenzene	100-41-4	> 1,500	< 1,500	< 1,000	< 750
n-Butyl Acetate	123-86-4	> 10,000	< 10,000	< 7,500	< 4,800
2-Butoxyethanol	111-76-2	> 2,000	< 2,000	< 1,500	< 1,000
Styrene	100-42-5	> 500	< 500	< 350	< 250
Total Volatile Organic Compounds (TVOC*)		> 2,000	< 2,000	< 1,500	< 1,000

* สาร TVOC คือ ปริมาณรวมของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 16000-6

ตัวอย่างฉลากแสดงระดับการปล่อยสาร VOC ของวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน (แบบขาวดำ)

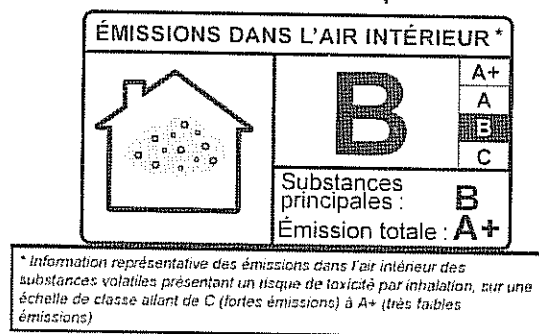

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถศึกษารายละเอียดของระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ <http://www.eurofins.com/france-voc.aspx>



กลุ่มงานมาตรการอื่นๆ
สำนักมาตรการทางการค้า
โทรศัพท์ 0 2547 4735
โทรสาร 0 2547 4736